

Installations- Merkblatt Arris TG2492S



Das ARRIS TG2492S erhalten Sie von uns bereits mit einer Konfiguration.


Auf dem Sicherheitsaufkleber des Geräts finden Sie die WLAN-Einstellungen, diese können natürlich auch geändert werden.

Während der Inbetriebnahme wird der WLAN Name automatisch von ARRIS-XXXX zu RSNWEB-XXXX geändert.


Sicherheitsaufkleber →



Network Name (SSID)	→	Wireless-Netzwerkname für 2.4 Ghz
2.4 GHz: RSNWEB-XXXX	→	Wireless-Netzwerkname für 5 Ghz
5 GHz: RSNWEB-XXXX-5G	→	Wireless-Passwort / Router-Passwort
PSK: XXXXXXXXXXXXXXXXX	→	Verschlüsselungsmethode
Security Mode: WPA2-PSK (AES)	→	WPS-Pin-Code
WPS PIN: XXXXXXXX		




Der Sicherheitsaufkleber darf nicht entfernt werden!



Konfiguration ändern

Wenn Sie die standardmässigen WLAN-Sicherheitseinstellungen Ihres Modems oder andere WLAN-Einstellungen ändern möchten, folgen Sie bitte den untenstehenden Anweisungen:

1. a) Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des ARRIS TG2492S her, indem Sie das Verbindungs-Dienstprogramm Ihres Computers verwenden und den auf dem Sicherheitsaufkleber angezeigten Netzwerknamen (SSID) suchen.
b) Wenn Sie keine Verbindung zum WLAN aufbauen können, stellen Sie zunächst eine Kabel-Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem ARRIS TG2492S her.
2. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser (z.B. Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome) die Seite «192.168.0.1», um die WLAN-Router-Einstellungen zu ändern.

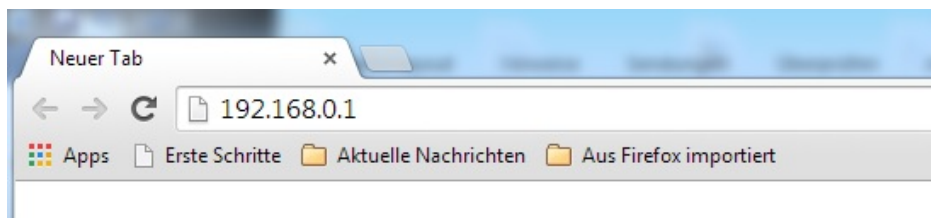

Der Anmeldebildschirm wird angezeigt.

Login

User Name: ?


Password: ?

User Name: **admin**
Password: **auf dem Sicherheitsaufkleber als PSK bezeichnet**

3. Geben Sie den Benutzernamen (User Name) und das Passwort (Password) ein und klicken Sie zum Anmelden auf «Apply». Damit gelangen Sie auf die Basic System Setup Seite von dem WLAN Modem, in dem die grundlegenden Systemeinstellungen angezeigt werden

Untersagt sind sämtliche Änderungen, Erweiterungen oder Anpassungen der Einstellungen im Menu WAN Setup.

Rii Seezet behält sich das Recht vor, die Konfiguration des WLAN-Modems jederzeit in den Auslieferungszustand zurückzusetzen und allfällige Aufwendungen für die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit in Rechnung zu stellen.



System Basic Setup

ARRIS Wireless HSD Logout

Basic Setup WAN Setup LAN Setup Wireless 2.4 GHz Wireless 5 GHz Firewall USB Utilities

BASIC SETUP

System Basic Setup

While your system has many configuration options, the options on this Basic Setup page are those required by most users. Click the tabs to access the other configuration pages to set advanced options. Hover the mouse pointer over the question mark icon next to an option to view a description of that option. For changes to take effect, you must click the Apply button.

Basic Setup

Language English:English:English ?

Host Name ARRISGW ?

Routing Enabled ?

[More LAN Settings...](#)

Wireless 2.4 GHz

Enable Wireless ?

Wireless Network Name (SSID) RSNWEB-D6C2 → 1

Pre-Shared Key DC66602773243483 → 2

[More Wireless Settings...](#)

Wireless 5 GHz

Enable Wireless ?

Wireless Network Name (SSID) RSNWEB-D6C2-5G → 3

Pre-Shared Key DC66602773243483 → 4

[More Wireless Settings...](#)

Unter folgenden Punkten können Sie die Einstellungen ändern:

1. **Netzwerkname 2.4 GHz (SSID)**
2. **WLAN Passwort**
3. **Netzwerkname 5 GHz (SSID)**
4. **WLAN Passwort**

Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Apply“.
Die Einstellungen sind nach einem Automatischen Neustart des WLAN Modems aktiv.

Nach betätigen des Reset-Knopfs auf der Rückseite, werden automatisch die Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückgesetzt!